


ASSA Evolution 2002

Låshus

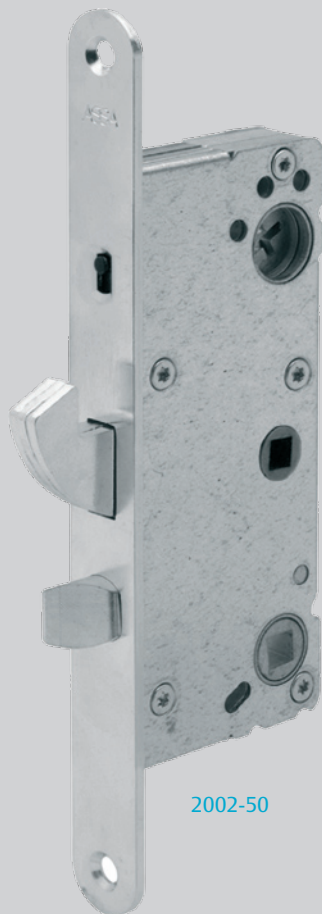

Användningsområde

Låshus för entrédörrar inom bostadssektorn i villor, lägenheter, servicehus etc.

Egenskaper

- Dorndjupsutförande; 70 eller 50 mm
- Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- Med tryckesfall och hakregel
- Blockeringsmekanism (uppställningsknapp) för vredfunktionen i stolpen
- Härdad och tvångsstyrd hakregel
- Ger kopplande förband mellan dörr och karm
- Förstärkt förregling
- Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning
- Tryckesfall av härdad stål för brandklassade dörrar
- Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare
- CE-certifierad
- Använd ASSA säkerhetslutbleck 1487-1, 5 eller 1487-11, 13

Funktion

- Hakregeln låses ut och in med nyckel eller vred¹
- Trycks uppställningsknappen ned blockeras vredfunktionen så att låset ej kan öppnas utan nyckel = bortasäkert
- Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in = hemmabekvämt
- Tryckesfallen dras in med trycke
- 2002-serien är utvecklad för att klara de högsta säkerhetskraven där dubbla cylindrar är en del i specifikationen. Av den anledningen rekommenderar ASSA att inte använda vred på insidan av dörren.

¹ Vredet avser långskyltsbehör anpassat för 2002.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA Evolution 2002


Låshus


Entré- och skalskydd

Låsenheter för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar.

Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS3522, klass 3.

Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

Låsenhet	Användningsområde	Funktion Cylindersida	Funktion Insida
ASSA 2002-50 2002-70	Låsenhet för ytter- och entrédörrar i villor, lägenheter, servicehus etc.	Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset samt kopplar automatiskt in vrefunktionen. Trycket drar in fallen.	 2002-50 Vredrörelsen 95° upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset "i inkopplat läge". Uppställningsknappen i stolpen blockerar vrefunktionen. Trycket drar in fallen. Nyckelrörelse lika cylinder sida.

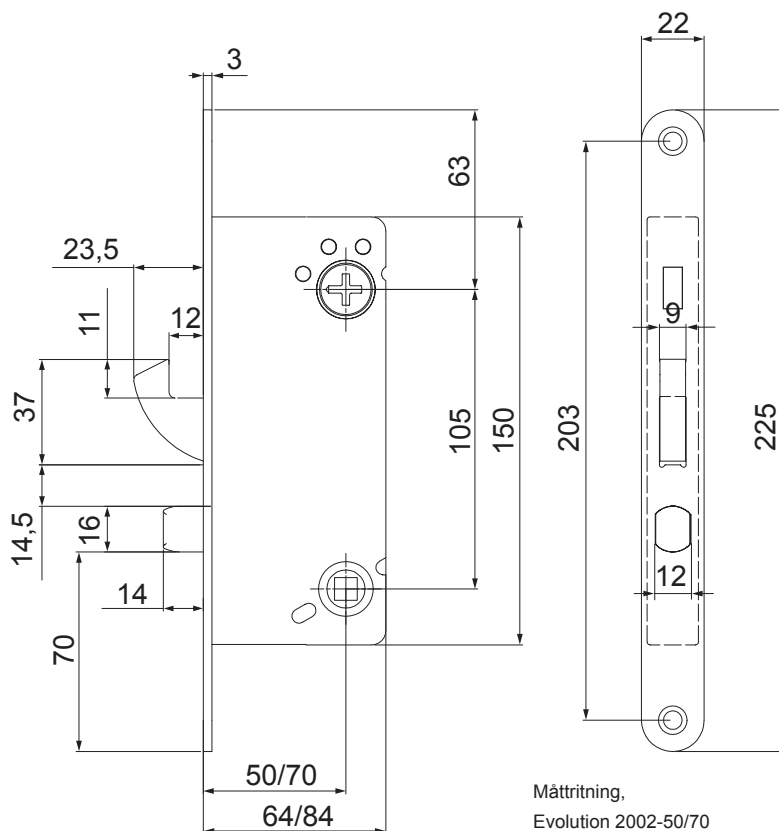

ASSA
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se