



Yale

Yale Doorman L3 võtmevaba nutikas turvalukk

Yale Doorman on suurepärane valik neile, kes soovivad nutikal viisil kontrollida oma koduust. Looge sissepääsuks kood, avage uks kiibiga või kasutage avamiseks nutitelefoni. Nii saate mugavalt ilma võtmeta minna jooksma, rattaga sõitma või koeraga jalutama.

Avamine koodi, kiibi või nutitelefoni ja ukse oleku (avatud, suletud või lukus) vaatamine nutitefonist kus iganes te viibite. Võtmeid ei pea enam kunagi kaasas kandma. Täieliku turvalisuse tagamiseks saab aktiveerida automaatse lukustamise funktsiooni või vajadusel lukustada uks eemalt nutitelefoni. Te ei pea enam muret tundma, kas teie kodu uks sai lukustatud.

Digitaalse krüpteerimise ja tugeva mehaanika kooslus tagab luku kõrge turvalisuse.



Koodi, kiibi või nutitelefoni
avamine



Nutitelefoni
automaatne avamine
kojuföödumisel



Automaatne lukustus
reguleeritava viivitusega
(10 sek – 30 min)



Nutitefonis püsiva
või ajaliselt piiratud sisse-
pääsu õiguste andmine ja
eemaldamine, kus
iganes te viibite



Lukukasutuse
jälgimine ning teavituste
saamine nutitefonile



Mugav lahendus
kullerteenuste
kasutamiseks



Valmidus teiste nutikate
koduseadmetega ühildamiseks
(loendiga tutvuge yalehome.ee)



Sisseehitatud
ukse kell



Yale Access
nutitelefoni rakendus

Trusted every day

Tehnilised andmed

Funktsioonid

Avamine koodi ja/või kiibiga ning nutitefoniga (Yale Access rakendusega).

Sisseehitatud reaalaajas kell ja kalender.

Ajalise sissepääsu määramine (nt külaliskorter, koristusteenus, kullerteenus jne).

Sisseehitatud uksekell.

Mehaaniline avamine seestpoolt.

Avariitoite andmine väljastpoolt, kasutades standardset 9 V patareid.

Eemalt nutitefoniga luku juhtimiseks/haldamiseks on vajalik Yale Connect juhtimiseseade (komplektis) ning internetiga wifi ühendus. Yale Connect juhtimiseseade paigaldada voolupistikusse kaugusega lukust max. kuni 7 m.

Omadused

Sobib Skandinaavia tüüpi lukusüvisega uksele, mille lingi/südamiku tsentriava kaugus esiplaadist on 50 mm (nt ASSA 565/2000/2002 jne).

Viimistlused: harjatud teras, must, läikiv kroom.

Lihtne paigaldada vastavalt kaasasolevale juhisele.

Häiresignalisatsioon.

Turvalised krüpteeritud Mifare Desfire RFID kiibid.

Sama nutitelefoni rakendusega (Yale Access) on võimalik juhtida erinevad Yale lukke ja seadmeid.

Tehnilised andmed

Konkskeega turvalukuraam.

IP55 (väljaspool).

Sobib Skandinaavia tüüpi lukusüvisega uksele.

Ei vaja juhtmeid.


Sobib uksele paksusega 40–88 mm.

4 x AA Alkaline patareid.

Sobib tuletõkkeustele.

Yale Connect juhtimiseseade

Kiip

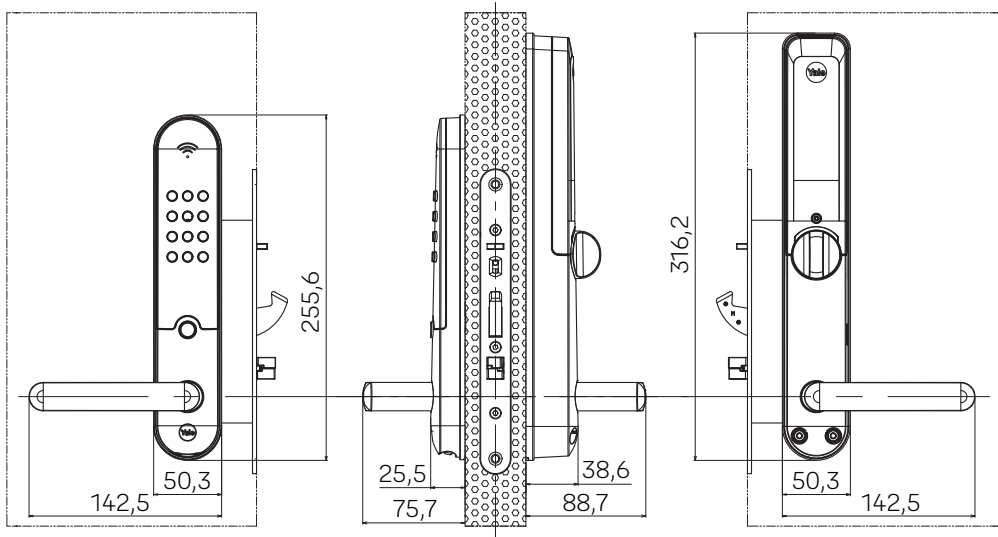

Yale Access

