

# ASSA Evolution 640

Låshus



evolution® by Assa

## Användningsområde

Fallhakregellås 640 med split spindle funktion. Låshus för lärosalar, hotellrum, tekniska utrymmen, kontor etc. med högre intrångskrav där det finns behov av direkt och bekväm utpassering.

## Egenskaper

- Dörndjupsutförande; 70, 50 eller 35 mm
- Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 2
- Med förreglad tryckesfall och hakregel
- Automatisk förregling av tryckesfall vid 14 mm utlösning och intryckt förreglingsfall
- Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning
- Kan användas med eller utan trycke på dörrens utsida
- Härdad fall av stål för brandklassade dörrar
- CE-certifierad
- Skall användas tillsammans med ASSA säkerhets slutbleck 1487-1, 5

## Funktion

- Utsida
  - Regeln låses ut och in med nyckel
  - Tryckesfallen dras in med trycke
- Insida
  - Regeln låses ut och in med vred
  - Tryckesfallen samt regel dras in med trycket

**ASSA**®

**ASSA ABLOY**


# ASSA Evolution 640

## Låshus


### Split spindle

Låsenheter för entré- och innerdörrar med split spindle funktion.

Låsenhet	Användningsområde	Funktion cylindersida	Funktion insida
ASSA 640-50 640-70 640-35	Låsenhet för innerdörrar, lärosalar, kontor, tekniska utrymmen, hotellrum etc med högre intrångskrav vid behov av direkt och bekväm utpassering.	Nyckelrörelsen 90° upphäver förreglingen och drar in hakregel och tryckesfall i låshuset. Trycket drar in tryckesfallen.	Trycket drar in både hakregel och tryckesfallen.



640-50

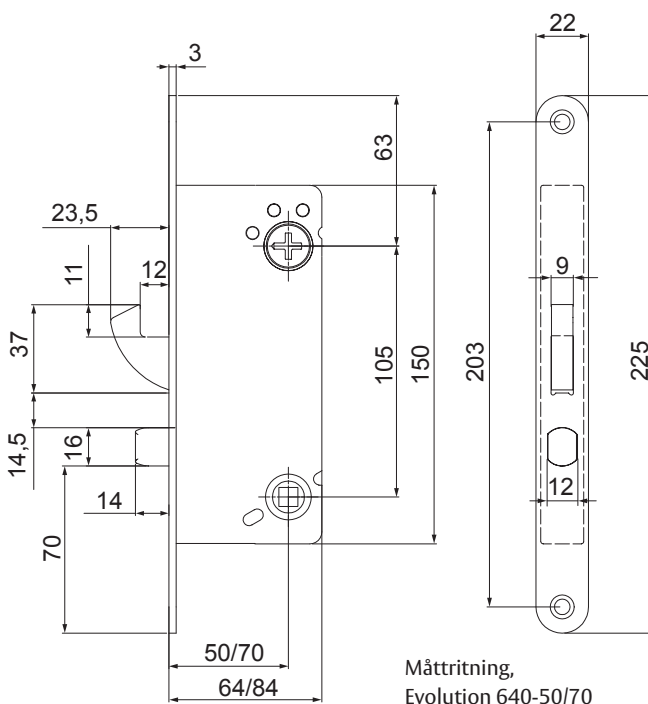

**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:  
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se